dmS&S

DM-EG-PLATINE

Contrôleur d'accès à reconnaissance faciale



. Écran tactile en verre de 4,3 pouces avec une résolution de 272 × 480.

. Caméra grand angle à double objectif 2 MP avec éclairage IR et DWDR.

Plusieurs méthodes de déverrouillage, notamment par reconnaissance faciale, carte IC et mot de passe.

. Prend en charge 6 000 utilisateurs, 6 000 visages, 6 000 mots de passe, 10 000 cartes, 50 administrateurs et 300 000 enregistrements.

. Reconnaît les visages à une distance de 0,3 m à 1,5 m (0,98 ft à 4,92 ft) ; taux de précision de reconnaissance faciale de 99,9 % et temps de comparaison 1:N de 0,2 s par personne.

. Pour améliorer la sécurité et protéger l'appareil contre toute ouverture forcée, l'extension du module de sécurité est prise en charge.

. Comprend la détection des masques faciaux et des casques de sécurité.

. Gère les présences et exporte les registres de présence.

. Prend en charge le code QR des visiteurs et la fonction de sonnette.

. Prend en charge les appels vidéo et l'utilisation de l'application pour recevoir des notifications d'alarme, déverrouiller les portes à distance et effectuer d'autres tâches.

. Connexion TCP/IP et Wi-Fi.

. Alimentation PoE.

. Indice de protection IP65.

Spécifications techniques

Processeur principal	Processeur intégré
Type de bouton	Bouton tactile
Protocole réseau	UDP ; TCP ; IPv4 ; RTSP ; SIP ; P2P ; RTP
Protocole OSDP	Oui
Interopérabilité	CGI ; ONVIF
SDK et API	Oui

Basique

Type de produit	Autonome
Écran	LCD 4,3 pouces
Type d'écran	Écran tactile capacitif
Résolution	272 (H) × 480 (V)
Appareil photo	Caméra HD CMOS à double objectif 2 MP
WDR	DWDR
Compensation de la lumière	IR automatique
Invite vocale	Oui
Avertisseur sonore	Oui
Matériau du boîtier	PC+GF

Fonction

Période de vacances	128 périodes
Mise à jour réseau	Oui
Déverrouillage du premier utilisateur	Oui
Vérification à distance	Oui
Liste restreinte/liste de confiance	Oui
Wi-Fi	Oui
Norme sans fil	IEEE802.11b/802.11g/802.11n
Plage de fréquences sans fil	2,4 GHz
Lecteur de carte périphérique	1 × lecteur de carte RS-485 1 × lecteur de carte Wiegand
Authentification multi-utilisateurs	Oui
Surveillance en temps réel	Oui
Authentification multifactorielle	Oui
Fonction de capture	Oui
Configuration Web	Oui
Enregistrement automatique	Oui

Performances

Mode de déverrouillage	Carte, télécommande, mot de passe, code QR, reconnaissance faciale et déverrouillage combiné
Type de carte	Cartes à puce
Liste des périodes	128 périodes

Distance de lecture de la carte	0 cm à 3 cm (0" à 1,18")
Hauteur de reconnaissance faciale Plage	1,1 m à 2,0 m (3,61 ft à 6,56 ft)
Distance de reconnaissance faciale	0,3 m à 1,5 m (0,98 ft à 4,92 ft)

Précision de la reconnaissance faciale	99,9
Temps de reconnaissance faciale	0,2 s

Utilisateur

Type d'utilisateur (carte)	Utilisateur normal ; utilisateurs VIP ; utilisateurs patrouilleurs ; utilisateur invité ; utilisateur sur liste noire ; autre utilisateur ; utilisateur personnalisé 1 ; utilisateur personnalisé 2

Capacité

Capacité d'utilisateurs	6000
Capacité d'images faciales	6000
Capacité de cartes	10 000
Capacité de mots de passe	6000
Capacité d'enregistrement	30000


Port

RS-485	1
Wiegand	1
USB	1
Port réseau	1 × RJ-45 Port Ethernet auto-adaptatif 10/100 Mbps
Entrée d'alarme	1
Sortie d'alarme	1
Liaison d'alarme	Oui
Bouton de sortie	1
Détection de l'état de la porte	1
Contrôle du verrouillage	1


Anti-retour	Oui
Alarme anti-sabotage	Oui
Alarme en cas de contrainte	Oui
Délai d'expiration du capteur de porte	Oui
Intrusion	Oui
Carte illégale dépassant le seuil	Oui

Humidité de fonctionnement	0 % à 90 % (HR), sans condensation
Altitude de fonctionnement	0 m à 1 300 m (0 ft à 4 265,09 ft)
Environnement de fonctionnement	Extérieur ; intérieur
Poids brut	0,70 kg (1,54 lb)
Accessoire	Support mural (inclus)
Installation	Support tourniquet ; support boîtier 86 ; support mural ; support de surface


Installation

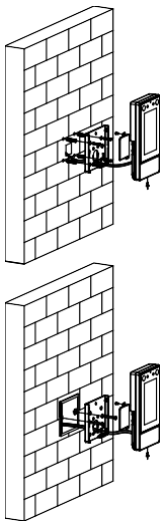

Dimensions (mm[pouces])

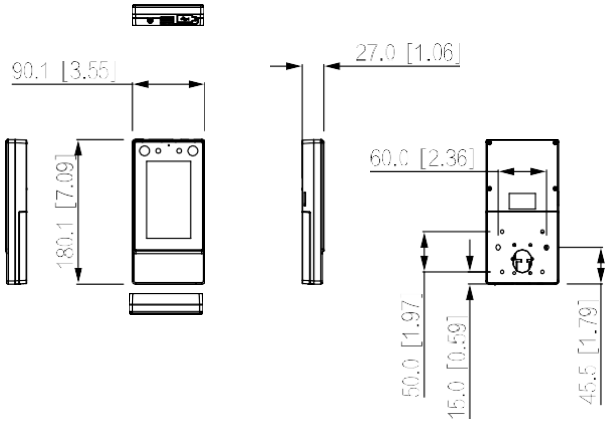

Application

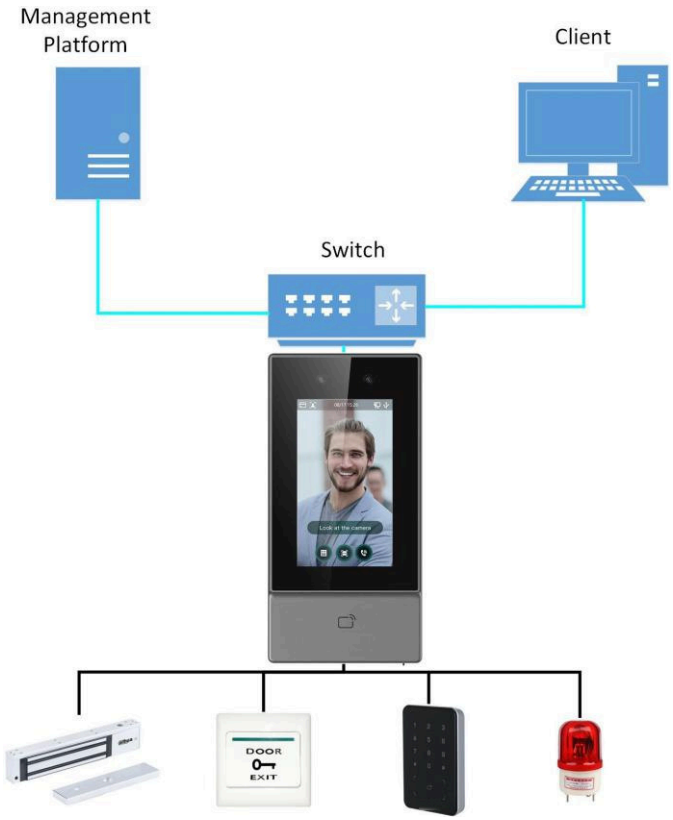

dmS&S