
DM-IB-ALIM

Module d'alimentation



- Prend en charge une alimentation électrique de 9 à 15 VCC.
- Le module d'alimentation CA du Hub 2 peut être remplacé.
- Un connecteur à trou rond peut être utilisé en externe pour se connecter à un bornier à 2 broches.

Présentation de la série

Le module d'alimentation est une carte d'adaptateur secteur qui sert à connecter le Hub2 à une alimentation 12 VCC.

Spécifications techniques

Caractéristiques

Tension de sortie	9-15 VCC
Charge maximale en sortie	1,2 A


Général

Alimentation	Entrée d'alimentation 9–15 VCC
Température de fonctionnement	–10 °C à +55 °C (+14 °F à +131 °F)
Humidité de fonctionnement	10 % à 90 % (HR)
Dimensions du produit	89 mm × 79 mm × 12 mm (3,50" × 3,11" × 0,47")
Poids net	20,00 g (0,04 lb)
Poids brut	66,35 g (0,15 lb)
Niveau de protection contre la corrosion	Protection de base
Dimensions de l'emballage	Appareil seul dans son emballage intérieur : 106 mm × 90 mm × 45 mm (4,17" × 3,54" × 1,77") Étui de protection : 339 mm × 291 mm × 261 mm (13,35" × 11,46" × 10,28")

Informations pour la commande

Type	Modèle	Description
Accessoire d'alarme	DM-IB-ALIM	Module d'alimentation 9-15 V

Installation

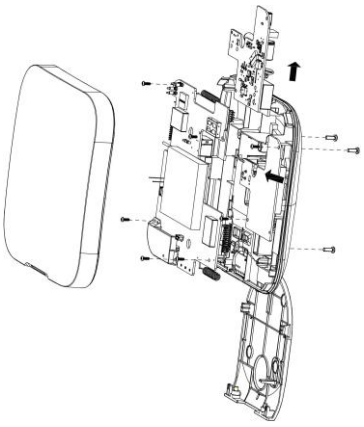

Dimensions (mm[pouces])

