dmS&S

DM-IB-CLAVIERTAG

Clavier sans fil



- Prend en charge 3 alarmes rapides : médicale, incendie, urgence.
- Armement/désarmement à l'aide d'un mot de passe ou d'une carte IC.
- Prend en charge la détection de la puissance du signal pour sélectionner les sites d'installation appropriés.
- Alarme de batterie faible.
- Surveillance de la température.
- Fonction de saut de fréquence et communication bidirectionnelle.
- Mise à jour dans le cloud et récupération automatique en cas d'échec de la mise à jour.

Présentation du système

Le clavier sans fil est utilisé avec le hub d'alarme et prend en charge plusieurs utilisateurs, permettant à chacun d'accéder au système d'alarme de sécurité avec son propre code d'accès privé. Le système conserve également un journal des opérations effectuées par chaque utilisateur, ce qui facilite la consultation et l'analyse de l'historique d'utilisation.

Scène

Idéal pour une utilisation dans les villas, les magasins, les appartements et plus encore.

Spécifications techniques

Fonction

Voyant lumineux	4 voyants (communication, armement/désarmement, défaut et alarme)
Bouton	15 boutons (0 à 9, *, #, armement, désarmement et armement local)
Avertisseur	1 × buzzer intégré
Armement et désarmement	Mot de passe ; carte IC
Mise à jour à distance	Mise à jour via le cloud
Détection de batterie faible	Oui
Tamper	Oui
Plage de mesure (température)	–15 °C à +65 °C (+5 °F à +149 °F) (intérieur)
Précision de mesure	1 °C (33,8 °F)
Gestion des utilisateurs	32 utilisateurs

Sans fil

Mode de cryptage	AES128
Saut de fréquence	Oui


Général

Alimentation	4 piles AA
Autonomie	3 ans (si l'appareil est utilisé pour armer et désarmer une fois par jour). Après avoir activé la fonction « Délai d'entrée/sortie » et la fonction « Sonnerie d'armement/désarmement » : 2 ans (si l'appareil est utilisé pour armer et désarmer une fois par jour).
Consommation électrique	Max. 2,3 W
Température de fonctionnement	–10 °C à +55 °C (+14 °F à +131 °F) (à l'intérieur)
Humidité de fonctionnement	10 % à 90 % (HR)
Dimensions du produit	146,0 mm × 82,0 mm × 22,6 mm (5,75" × 3,23" × 0,89")
Dimensions de l'emballage	180,0 mm × 104,0 mm × 58,0 mm (7,07" × 4,09" × 2,28 pouces
Poids net	240 g (0,529 lb) (avec batterie) 145 g (0,32 lb) (sans batterie)
Poids brut	370 g
Installation	Fixation murale
Matériau du boîtier	PC + ABS

Informations pour passer commande

Type	Référence	Description
Clavier	DM-IB-CLAVIERTAG	Clavier sans fil

Installation

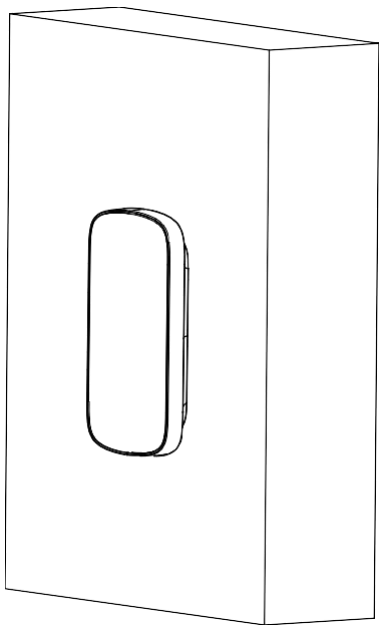

Dimensions (mm[pouces])

