dmS&S

DM-IB-EZ1

Extension d'entrée sans fil



- Six types d'alarme : intrusion, médicale, incendie, urgence, gaz et sabotage.
- NC et NO sont disponibles pour les entrées d'alarme (NO par défaut).
- Détection de la puissance du signal.
- Alarme de batterie faible.
- Surveillance de la température.
- La fonction de saut de fréquence et la technologie de communication bidirectionnelle garantissent la stabilité de la communication.
- Mise à jour dans le cloud et récupération automatique en cas d'échec de la mise à jour.

Présentation du système

L'extendeur d'entrée sans fil est un dispositif de conversion qui se connecte à un détecteur via un mode filaire et envoie le message en mode sans fil au système de sécurité. Il peut être configuré via l'application DMSS pour les téléphones iOS et Android.

Scène

Principalement utilisé pour les villas, les magasins, les appartements, etc.

Spécifications

Port

Voyant lumineux	1 × voyant d'alarme vert
Bouton	1 × bouton d'alimentation
Zone de protection	Entrée à contact sec 1 canal

Fonction

Alarme anti-sabotage	Oui
Mise à jour à distance	Mise à jour via le cloud
Alarme de batterie faible	Oui
Mode test	Oui
Recherche	Détection de la puissance du signal

Sans fil

Fréquence porteuse	868,0 MHz–868,6 MHz
Distance de communication	Jusqu'à 1 200 m (3 937,01 ft) dans un espace ouvert
Mécanisme de communication	Bidirectionnel
Saut de fréquence	Oui
Mode de cryptage	AES128

Général

Mode d'alimentation	Pile CR123A
Consommation	125 mW max.
Température de fonctionnement	–10 °C à +55 °C (+14 °F à +131 °F) (à l'intérieur)
Humidité de fonctionnement	10 % à 90 % (HR)
Dimensions	100,2 mm × 20,8 mm × 20,3 mm (3,94" × 0,82" × 0,80")
Dimensions de l'emballage	135,0 mm × 98,5 mm × 27,8 mm (5,31 po × 3,88 po × 1,09")
Mode d'installation	Montage sur support
Poids net	70 g (0,15 lb)
Poids brut	115 g (0,25 lb)
Autonomie de la batterie	4 ans (le type d'entrée externe est NO) 2 ans (le type d'entrée externe est NC ou Impulsion)
Matériau du boîtier	PC + ABS


Température

Plage de mesure	–15 °C à +65 °C (+5 °F à +149 °F) (intérieur)
Précision de mesure	±1 °C (±1,8 °F)
Résolution	1 °C (33,8 °F)

Informations pour la commande

Type	Référence	Description
Extension d'entrée sans fil	DM-IB-EZ1	Émetteur à entrée unique

Installation

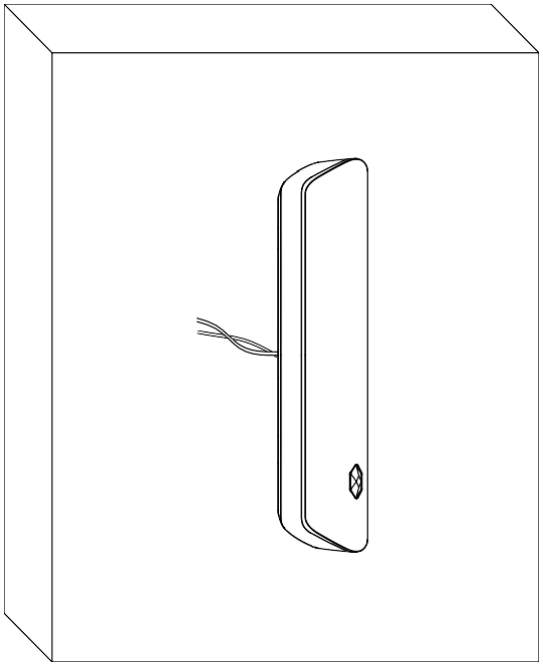

Dimensions (mm[pouces])

