dmS&S

DM-IB-EZ16

Émetteur multi-E/S sans fil



- Connexion au concentrateur via RF ou communication réseau.
- 16 entrées d'alarme, 4 sorties relais.
- 2 sorties d'alimentation auxiliaires d'une puissance maximale de 24 W pour alimenter le détecteur filaire et la sirène, et prise en charge de la détection des surcharges et des courts-circuits.
- POE, alimentation CA et batterie rechargeable (en option) : trois options d'alimentation.

Présentation de la série

Le transmetteur multi-E/S sans fil permet une connectivité transparente avec le concentrateur d'alarme via une fréquence radio sans fil et un réseau câblé. Il sert de pont entre le concentrateur d'alarme et le détecteur et la sirène câblés existants, de sorte que les alarmes déclenchées sont envoyées au concentrateur d'alarme depuis le détecteur câblé, puis le concentrateur d'alarme envoie des commandes à la sirène. Cela vous permet d'intégrer facilement vos anciens détecteurs et sirènes câblés dans le nouveau système d'alarme sans fil, ce qui réduit considérablement le coût des modifications.

Spécifications techniques

Port

Entrée d'alarme	Prend en charge l'entrée d'alarme locale à 16 canaux, 1 à 6 canaux prennent en charge la détection d'impulsions et 1 à 16 canaux prennent en charge 0EOL/EOL/2EOL/3EOL
Sortie d'alarme	Prend en charge 4 canaux locaux (max. 30 VCC, 3 A)
Mode réseau	Ethernet
Port réseau	1 port Ethernet RJ-45 10/100 Mbps ; alimentation PoE
Sortie d'alimentation auxiliaire	2 sorties auxiliaires intégrées, 14,5 V, 1 A au total (PoE), 2 A (non PoE)

Fonction

Voyant lumineux	Un voyant (état du voyant)
Bouton	1 bouton de commutation, 1 bouton de réinitialisation
Mise à jour à distance	Prise en charge de la mise à jour via le cloud
Détection de batterie faible	Oui
Sabotage	Oui

Indicateur

Indicateur LED	1 × indicateur
Scénario	À l'intérieur

Sans fil

Fréquence porteuse	868 MHz
Puissance d'émission (EIRP)	limite 25 mW
Mécanisme de communication	Bidirectionnel
Distance de communication	RF : jusqu'à 1 600 m (5 249,34 pieds) dans un espace ouvert
Mode de cryptage	AES128
Saut de fréquence	Oui

Général


Alimentation	100-240 VCA, PoE (802.3at)
Type d'alimentation électrique	Type A
Autonomie en veille	Veille statique : jusqu'à 30 heures
Seuil de batterie faible	11 000 mV
Seuil de restauration de la batterie	12 000 mV
Consommation électrique	Courant de repos 220 VCA (40 mA Irms) Courant max. 220 VCA à 2 A de charge + charge (315 mA Irms) Courant de repos POE (125 mA) current@0.75Aloade POE max + charge (612 mA)
Température de fonctionnement	–10 °C à +50 °C (+14 °F à +122 °F)
Humidité de fonctionnement	10 % à 90
Dimensions du produit	304 mm × 235 mm × 90,8 mm (11,97" × 9,25" × 3,57")
Poids net	1,22 kg
Poids brut	1,78 kg
Installation	Fixation murale
Matériau du boîtier	PC + ABS

Protection	IP30
Niveau de protection contre la corrosion	Protection de base
Température de stockage	–10 °C à +55 °C (+14 °F à +131 °F)
Humidité de stockage	10 % à 90
Dimensions de l'emballage	Emballage individuel : 269 mm × 140 mm × 280 mm (10,59" × 0,55" × 11,02") (L × l × H) Emballage du boîtier de protection : 585 mm × 443 mm × 399 mm (23,03" × 17,44" × 15,71") (L × l × H)

Informations pour la commande

Type	Modèle	Description
Émetteur multi-E/S sans fil	DM-IB-EZ16	Émetteur multi-E/S sans fil

Installation

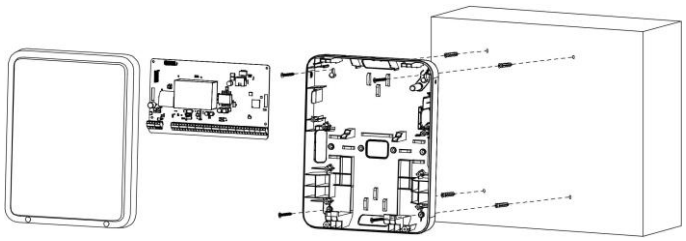

Dimensions (mm[pouces])

