dmS&S

DM-IB-FUITE

Détecteur de fuite d'eau sans fil



- La technologie de saut de fréquence et de communication bidirectionnelle garantit une communication stable.
- Prend en charge la détection des interférences et le cryptage des communications.
- Prend en charge la mise à jour cloud et se rétablit automatiquement en cas d'échec de la mise à jour cloud échoue.
- Affiche la température de l'environnement et prend en charge l'alarme de surchauffe.
- Réglage de la sensibilité.

Présentation du système

Le détecteur de fuite d'eau sans fil peut être utilisé pour détecter les fuites d'eau dans les tuyaux intérieurs, les baignoires, les éviers, les machines à laver et les lave-vaisselle. Il déclenche des alarmes et envoie des notifications en temps réel pour vous tenir informé des événements en cours. Sans tracas, il est facile à installer et ne nécessite aucun câblage. Il offre également une sécurité de communication, prenant en charge l'utilisation de la communication sans fil avec une technologie de cryptage.

Spécifications techniques

Fonction

Voyant lumineux	1 pour plusieurs états (appairage, état d'alimentation et alarme)
Bouton	Bouton d'alimentation
Mise à jour à distance	Mise à jour via le cloud
Détection de batterie faible	Oui
Système anti-sabotage	Non

Technique

Capteur	Détecteur de fuite d'eau
Sensibilité	Réglable
Courant de fonctionnement	28,5 uA
Courant d'alarme	5,8 mA

Sans fil

Fréquence porteuse	868,0 MHz–868,6 MHz
Mécanisme de communication	Bidirectionnel
Distance de communication	Jusqu'à 1 200 m (3 937,01 ft) dans un espace ouvert
Mode de cryptage	AES128
Saut de fréquence	Oui


Généralités


Alimentation	CR123A × 1
Durée de vie de la pile	3 ans en cas d'utilisation quotidienne.
Consommation	144 mW max.
Température de fonctionnement	Intérieur : -10 °C à +55 °C (+14 °F à +131 °F)
Humidité de fonctionnement	10 % à 90 % (HR)
Température de stockage	–10 °C à +55 °C (+14 °F à +131 °F)
Humidité de stockage	10 % à 90 % (HR)
Dimensions du produit	84,7 mm × 84,7 mm × 32,5 mm (3,33 po × 3,33 po × 1,28 po)
Dimensions de l'emballage	135,0 mm × 98,0 mm × 56,0 mm (5,32 po × 3,86 po× 2,20 pouces)
Poids net	0,1 kg (0,22 lb)
Poids brut	0,2 kg (0,44 lb)
Installation	Montage sur avion, montage mural
Matériau du boîtier	PC + ABS
Protection	IPX5

Informations pour passer commande

Type	Référence	Description
Détecteur de fuite d'eau sans	DM-IB-FUITE	Détecteur de fuite d'eau sans fil

Installation

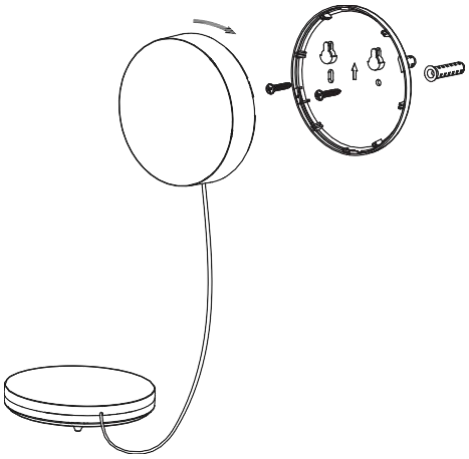

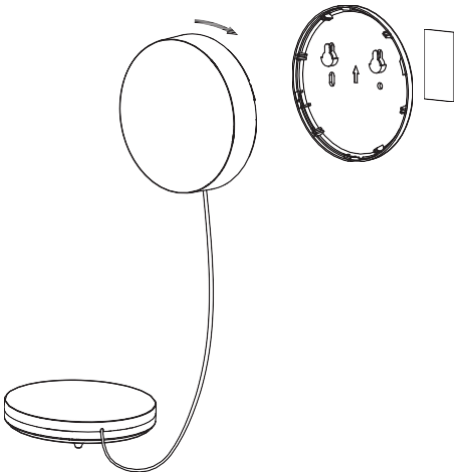

Dimensions (mm[pouces])

