dmS&S

DM-IB-KITPORTIER

Kit interphone vidéo




- Très résistant et élégant, il est fabriqué en aluminium et dispose d'un clavier mécanique.
- Caméra HD 2 MP.
- Prend en charge 5 000 utilisateurs et 10 000 cartes.
- Prend en charge plusieurs méthodes de déverrouillage, notamment par mot de passe, carte IC et déverrouillage à distance.
- Connecte les lecteurs de cartes et les contrôleurs via Wiegand.
- Fournit une alimentation de 12 VCC, 600 mA.
- Indice de protection IP65 (un mastic silicone est nécessaire pour le boîtier, voir le guide de démarrage rapide).
- Indice de protection IK08.
- Alimentation PoE standard (si le dispositif VTO avec une sortie de puissance de 12 V doit charger la charge, il doit être connecté à un commutateur PSE conforme à la norme 802.3.at).
- Écran tactile capacitif TFT 7 pouces, 1024 × 600.
- Entrée d'alarme à 6 canaux et sortie d'alarme à 1 canal.
- PoE standard. Interphone et moniteur IPC.
- Décodage vidéo H.265 et H.264.
- Haute performance et rentabilité.

Fonctions

Interphone vidéo

L'interphone vidéo peut être utilisé avec le moniteur intérieur (VTH), le système de station principale
(VTS) et l'application.

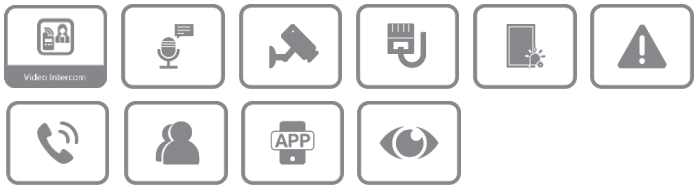

Spécifications techniques

Modèle	DM-IB-KITPORTIER

Système (VTO)

Processeur principal	Processeur intégré
Système d'exploitation	Système d'exploitation Linux intégré
Type de bouton	Mécanique
Interopérabilité	ONVIF
Protocole réseau	SIP ; P2P ; IPv4 ; DNS ; RTSP ; RTP ; TCP ; UDP

Basique (VTO)

Caméra	CMOS 1/2,9 pouces 2 MP
Champ de vision	H : 140°, V : 80°, D : 160
WDR	120 dB
Réduction du bruit	3D NR
Compression vidéo	H264, H265
Résolution vidéo	Flux principal : 720p, WVGA, D1, CIF Flux secondaire : 1080p, WVGA, D1, QVGA, CIF
Fréquence d'images vidéo	25 images par seconde
Compensation de la lumière	Lumière blanche automatique
Jour/Nuit	Couleur/N&B
Compression audio	G.711a, G.711u, PCM
Entrée audio	1
Sortie audio	Haut-parleur intégré
Mode audio	Audio bidirectionnel
Amélioration audio	Suppression de l'écho, réduction numérique du bruit
Débit audio	16 kHz, 16 bits

Fonction (VTO)

Mode de communication	2 fils
Mode de déverrouillage	Carte ; mot de passe ; déverrouillage à distance
Type de carte	Carte Mifare
Instantané automatique	Oui (carte SD insérée dans le moniteur intérieur ou la station de porte)
Vidéos de départ	Oui (carte SD insérée dans le moniteur intérieur ou la station de porte)
Stockage	Prise en charge des cartes Micro SD (jusqu'à 256 Go)
Configuration Web	Oui

Performances (VTO)

Distance de lecture de la carte	0 cm à 3 cm (0" à 1,18")
Matériau du boîtier	Alliage d'aluminium

Capacité (VTO) Port

Capacité de la carte	10 000

(VTO)

RS-485	1
Wiegand	1
Entrée d'alarme	1
Sortie d'alarme	1
Sortie d'alimentation	1 (12 V, 600 mA)
Sonnette	1
Bouton de sortie	1
Commande de verrouillage	1, normalement fermé par défaut
Port réseau	1 × RJ-45, port réseau 10 Mbps/100 Mbps

Alarme (VTO)

Alarme anti-sabotage	Oui

Généralités (VTO)

Couleur	Argent
Alimentation	48 VCC, 0,4 A ; PoE (802.3af/at)
Adaptateur secteur	En option
Installation	Montage en surface (le kit de montage en surface est fourni avec le support de montage en surface)
Dimensions du produit	200,0 mm × 98,0 mm × 35,4 mm (7,87" × 3,86" × 1,39")
Protection	IK08, IP65 (un mastic silicone est nécessaire, voir le guide de démarrage rapide)
Température de fonctionnement	–40 °C à +60 °C (–40 °F à +140 °F)
Humidité de fonctionnement	10 % à 95 % (HR), sans condensation
Altitude de fonctionnement	Inférieure à 3 000 m (9 842,52 ft)
Environnement de fonctionnement	Extérieur
Consommation	≤ 5 W (en veille), ≤ 7 W (en fonctionnement)
Poids brut	692 g (1,53 lb)
Humidité de stockage	30 % à 75 % (HR)
Température de stockage	0 °C à +40 °C (+32 °F à +104 °F)

Système (VTH)

Processeur principal	Processeur intégré
Système d'exploitation	Système d'exploitation Linux intégré
Protocole réseau	RTSP ; DNS ; RTP ; SIP ; SSH

Basique (VTH)

Type d'écran	Écran tactile capacitif
Écran	TFT 7 pouces
Résolution	1024 (H) × 600 (V)
Compression audio	G.711a ; G.711u ; PCM
Entrée audio	1
Sortie audio	Haut-parleur intégré
Mode audio	Audio bidirectionnel
Amélioration audio	Suppression de l'écho
Débit audio	16 kHz ; 16 bits

Fonction (VTH)

Mode de communication	Entièrement numérique
Diffusion d'informations	Réception et consultation des informations textuelles diffusées par le centre de gestion
Vidéos	Oui (une carte SD insérée dans le VTH est nécessaire)
Mode « Ne pas déranger »	Il est possible de définir une période « Ne pas déranger ».
Nombre d'extensions	Villa : 9 extensions ; Appartement : 4 extensions

Port (VTH)

Entrée d'alarme	6
Sortie d'alarme	1
Sonnette	Oui (réutilisation du port d'entrée d'alarme)
Port réseau	1 × RJ-45 Port Ethernet 10/100 Mbps

Performances (VTH)

Matériau du boîtier	PC + ABS

Général (VTH)

Couleur apparente	Blanc
Alimentation	12 VCC, 1 A ; PoE standard
Adaptateur secteur	En option
Installation	Montage en surface
Accessoire	Support et câble ruban d'alarme (inclus)
Dimensions du produit	189,6 mm × 134,6 mm × 26,0 mm (7,50" × 5,30" × 1,00")
Température de fonctionnement	–10 °C à +55 °C (+14 °F à +131 °F)
Humidité de fonctionnement	10 % à 95 % (HR), sans condensation
Altitude de fonctionnement	Inférieure à 3 000 m (9 842,52 ft)
Environnement de fonctionnement	Intérieur
Consommation	≤ 2 W (en veille), ≤ 6 W (en fonctionnement)
Poids brut	575 g (1,27 lb)

Température de stockage	0 °C à +40 °C (+32 °F à +104 °F)
Humidité de stockage	30 % à 75 % (HR)

Système (périphérique réseau)

Processeur principal	Processeur intégré


Port (périphérique réseau)


Port réseau	4 ports PoE avec 10/100 Mbps Base-TX 2 ports de liaison montante avec 10/100 Mbps Base-TX


Généralités (périphérique réseau)

Alimentation	Alimentation intégrée : 100-240 VCA
Dimensions	194,0 mm × 108,1 mm × 35,0 mm (7,64" × 4,26" × 1,38") (L × l × H)
Température de fonctionnement	–10 °C à +55 °C (+14 °F à +131 °F)
Humidité de fonctionnement	10 % à 90 % (HR), sans condensation
Consommation	Au ralenti : 0,5 W ; à pleine charge : 36 W
Poids brut	1,11 kg (2,15 lb)


Installation

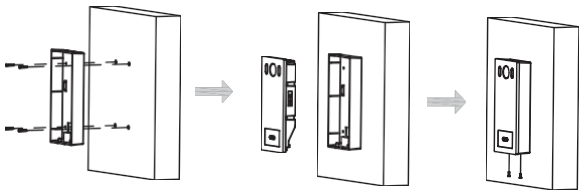

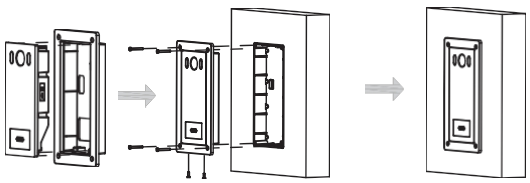


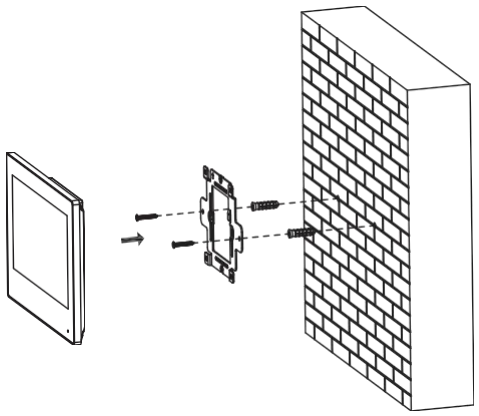

Dimensions (mm [pouches])

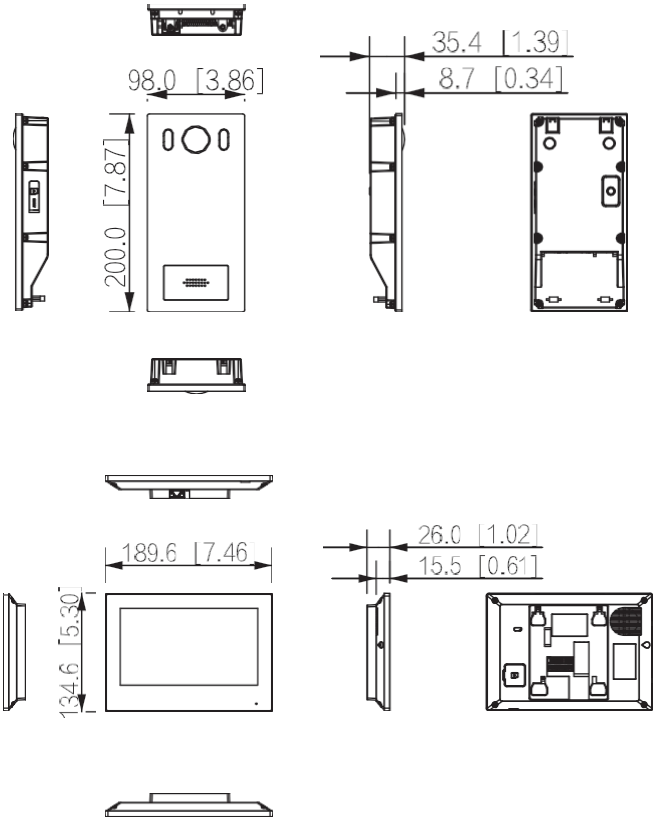

Application

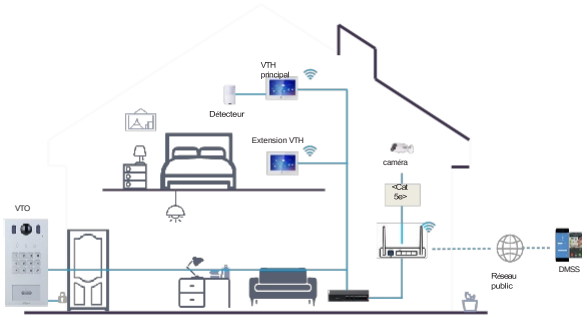

dmS&S