dmS&S

DM-IB-RELAIS

Relais sans fil



. La technologie de saut de fréquence et de communication bidirectionnelle garantit une communication stable.
. Prend en charge la détection des interférences et le cryptage des communications.
. Prend en charge la mise à jour cloud et se rétablit automatiquement en cas d'échec de la mise à jour cloud échoue.
. Protection contre la surchauffe.
. Détection de tension.
. 1 canal d'entrée externe anti-sabotage.

Présentation du système

Le relais est un dispositif à contact sec utilisé pour contrôler à distance une alimentation électrique de 0 à 36 VCC. Le contact sec du relais est isolé électriquement du circuit d'alimentation électrique de l'appareil. Le relais peut être utilisé à basse tension pour contrôler l'alimentation électrique d'autres appareils. L'appareil est équipé d'une protection contre les surtensions et les surchauffes.

Spécifications techniques

Port

Entrée d'alarme	1 pour sabotage, NO/NC
Sortie relais	1, NO/NC (0–36 VCC, max. 5 A)

Fonction

Voyant lumineux	1 pour plusieurs états (appairage, communication)
Bouton	1
Mise à jour à distance	Mise à jour cloud


Technique Sans fil

Fréquence porteuse	868,0 MHz–868,6 MHz
Mécanisme de communication	Bidirectionnel
Distance de communication	1 200 m (3 937,01 pieds) en zone dégagée
Mode de cryptage	AES128
Saut de fréquence	Oui

Général

Alimentation	7–24 VCC
Température de fonctionnement	–10 °C à +55 °C (+14 °F à +131 °F) (intérieur)
Humidité de fonctionnement	10 % à 90 % (HR)
Température de stockage	–10 °C à +55 °C (+14 °F à +131 °F)
Humidité de stockage	10 % à 90 % (HR)
Dimensions du produit	39 mm × 33 mm × 19 mm (1,54" × 1,30" × 0,75")
Dimensions de l'emballage	95 mm × 59,5 mm × 30,5 mm (3,74" × 2,34" × 1,20")
Poids	45 g (0,10 lb)
Poids brut	60 g (0,13 lb)
Installation	Fixation murale
Matériau du boîtier	PC + ABS

Installation

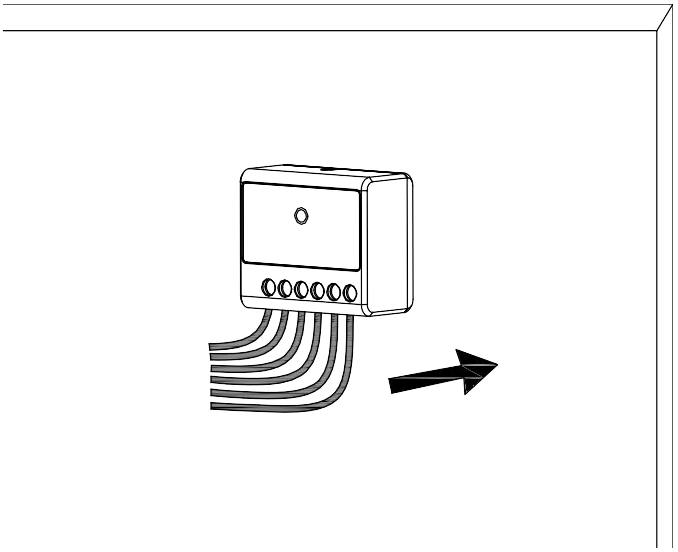

Dimensions (mm[pouces])

