dmS&S

DM-IB-RELAIS220

Interrupteur mural sans fil



. La technologie de saut de fréquence et de communication bidirectionnelle garantit une communication stable.
. Prend en charge la détection des interférences et le cryptage des communications.
. Prend en charge la mise à jour cloud et se rétablit automatiquement en cas d'échec de la mise à jour cloud échoue.
. Protection contre la surchauffe et la surcharge.
. Surveille la tension, le courant et la consommation d'énergie.

Présentation du système

WallSwitch est un interrupteur d'alimentation qui peut être utilisé pour contrôler à distance une alimentation de 100 à 240 VCA. La borne de sortie N est directement connectée à la borne d'entrée d'alimentation N, et la connexion entre la sortie
La borne L et la borne d'alimentation L sont contrôlées par l'ouverture et la fermeture du relais intégré. Le commutateur mesure non seulement la consommation d'énergie, mais offre également une protection contre les surtensions, les surcharges et les surchauffes.

Spécifications techniques

Fonction

Sortie relais	1, NO/NC (100–240 VCA, max. 13 A)

du port

Voyant lumineux	1 pour plusieurs états (appairage, communication)
Bouton	1
Mise à jour à distance	Mise à jour via le cloud

Caractéristiques

Mode test	Oui


techniques sans fil

Fréquence porteuse	868,0 MHz–868,6 MHz
Mécanisme de communication	Bidirectionnel
Distance de communication	1 200 m (3 937,01 pieds) en zone dégagée
Mode de cryptage	AES128
Saut de fréquence	Oui

Général

Alimentation	100–240 VCA, 50/60 Hz
Température de fonctionnement	–10 °C à +55 °C (+14 °F à +131 °F) (intérieur)
Humidité de fonctionnement	10 % à 90 % (HR)
Température de stockage	–10 °C à +55 °C (+14 °F à +131 °F)
Humidité de stockage	10 % à 90 % (HR)
Dimensions du produit	39 mm × 33 mm × 19 mm (1,54" × 1,30" × 0,75")
Dimensions de l'emballage	95 mm × 59,5 mm × 30,5 mm (3,74" × 2,34" × 1,20")
Poids	45 g (0,10 lb)
Poids brut	60 g (0,13 lb)
Installation	Fixation murale
Matériau du boîtier	Plastique

Installation

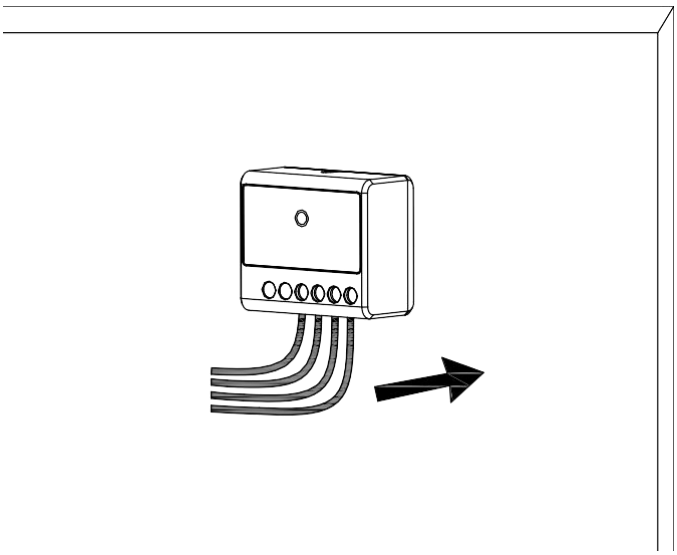

Dimensions (mm[pouces])

