dmS&S

DM-IB-SOS

Bouton d'alarme sans fil



- Communication RF bidirectionnelle.
- Plusieurs couleurs LED indiquent différents états.
- Mise à jour dans le cloud et récupération automatique en cas d'échec de la mise à jour.
- Offre une protection contre les pressions accidentelles.
- Indice de protection IP54.

Présentation du système

Très intuitif, le bouton d'alarme sans fil prend en charge plusieurs types d'alarmes pour répondre à une grande variété de scénarios, déclenchant des alarmes en cas d'intrusion, d'incendie, de fuite de gaz, etc. Il peut également être utilisé pour avertir le centre de surveillance et vos proches que vous avez besoin
d'une assistance médicale, leur permettant ainsi de venir à votre secours. Les notifications d'événements d'alarme sont envoyées au centre de surveillance afin de garantir une réponse rapide, ainsi qu'à vous-même afin de vous tenir informé.

Scène

Le bouton d'alarme sans fil est idéal pour une utilisation dans les appartements, les villas, les bureaux, magasins, etc.

Spécifications techniques

Fonction

Voyant lumineux	1 pour plusieurs états (appairage, communication, etc.)
Mise à jour à distance	Mise à jour via le cloud
Bouton	1
Puissance du signal	Oui
Détection de batterie faible	Oui
Affichage du niveau de batterie	Affiche le niveau de batterie dans l'application

Général

Température de fonctionnement	–10 °C à +55 °C (+14 °F à +131 °F) (à l'intérieur)
Humidité de fonctionnement	10 % à 90 % (HR)
Modèle de pile	CR2032
Durée de vie de la pile	3 ans (si utilisée deux fois par semaine)
Dimensions du produit	55 mm × 36 mm × 14,2 mm (2,17" × 1,42" × 0,56") (L × l × H)
Dimensions de l'emballage	95 mm × 59,5 mm × 30,5 mm (3,74" × 2,34" × 1,20") (L × l × H)
Installation	Fixation murale ; portable
Poids net	18 g (0,04 lb)
Poids brut	48 g (0,11 lb)
Matériau du boîtier	PC + ABS
Protection	IP54

Caractéristiques


Courant de fonctionnement	28 mA
Mode test	Oui

Informations pour la commande

Type	Référence	Description
Bouton d'alarme sans fil	DM-IB-SOS	3 types disponibles : bouton d'alarme sans fil, bouton d'alarme sans fil (avec sangles) et bouton d'alarme sans fil (avec support)

Fréquence porteuse	868,0 MHz–868,6 MHz
Distance de communication	Jusqu'à 1 200 m (3 937,01 ft) dans un espace ouvert
Mécanisme de communication	Bidirectionnel
Mode de cryptage	AES128
Saut de fréquence	Oui

Installation

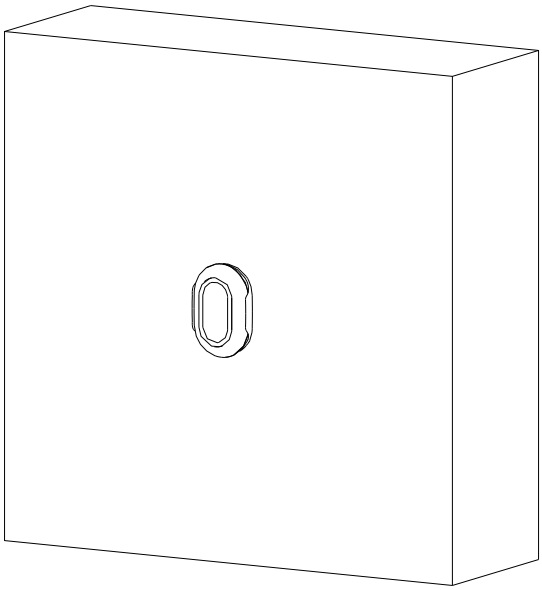

Dimensions (mm[pouces])

