dmS&S

DM-IB-UCW.4G

Hub d’alarme sans fil

- Prend en charge la vérification vidéo des alarmes grâce à l'intégration de l'IPC au hub.
- Les images peuvent être transférées à distance et rapidement depuis la caméra PIR vers l'appareil.
- Dispose d'une alarme par appel vocal.
- Prend en charge les méthodes de configuration réseau câblée et AP, ce qui facilite l'ajout du hub aux applications et le passage au réseau du hub.
- Prend en charge la redondance multi-réseaux pour les réseaux Ethernet, Wi-Fi et 4G afin de garantir la stabilité et la fiabilité du réseau.
- Prend en charge la communication bidirectionnelle et le saut de fréquence pour rendre la communication avec les périphériques sans fil stable et fiable.
- Fonctionnalité de mise à jour via le cloud. Vous pouvez également mettre à jour à distance l'appareil et les périphériques sans fil sur l'application mobile.
- Offre un double système de sauvegarde et utilise la récupération automatique lorsqu'une mise à jour échoue.

Présentation de la série

Le hub d'alarme gère les dispositifs d'alarme sans fil de votre système afin de vous alerter en cas d'effraction, d'ouverture de fenêtre, de bris de vitre se brisent, des incendies se déclarent et des fuites d'eau se produisent. Si un intrus s'introduit dans votre domicile, le
hub avertit le centre de réception d'alarme et l'application mobile (DMSS), et envoie des vidéos provenant de la caméra PIR et de l'IPC afin que vous puissiez rester informé des événements, sans avoir à surveiller personnellement les lieux.

Spécifications techniques

Port

Zone sans fil	150 périphériques sans fil (64 télécommandes, 6 sirènes (dont 4 sirènes intercom), 8 claviers, 4 répéteurs, 64 caméras PIR (y compris caméras PIR intérieures, caméras PIR extérieures, et détecteurs triple technologie), 16 émetteurs multi-E/S), 64 entrées d'alarme filaires étendues par des émetteurs et 8 IPC
Zone	32 zones (pièces)
Mode réseau	Ethernet, Wi-Fi et réseau cellulaire (prend en charge l' l'installation de deux cartes SIM. Une seule carte peut être activée à la fois)
Port réseau	1 port Ethernet RJ-45, 10 Mbps/100 Mbps.
Batterie de stockage	Une batterie lithium rechargeable intégrée de 4 750 mAh.

Vidéo et audio

Entrée vidéo	IPC 8 canaux, qui prend uniquement en charge le téléchargement de vidéos d'alarme.
Sortie audio	1 canal
Contrôle du volume	Oui
Diffusion vocale	Téléphone et haut-parleur local

Fonction

Bouton	Comprend un bouton de réinitialisation, un bouton de tension et un bouton de commutation AP.
SMS	Oui (jusqu'à 5 numéros de téléphone)
Appel téléphonique	Oui (jusqu'à 5 numéros de téléphone)
Liaison vidéo	Oui
Cache hors ligne	Enregistre jusqu'à 50 messages d'alarme.
Armement et désarmement	Application, clavier, télécommande, carte, armement et désarmement programmés.
Mise à jour à distance	Mise à jour via le cloud
Détection de batterie faible	Oui
Sabotage	Oui
Gestion des utilisateurs	33 utilisateurs de l'application (31 utilisateurs généraux, 1 utilisateur administrateur et 1 installateur) et 32 utilisateurs du clavier
Journaux	Jusqu'à 5 000 entrées
Protocole de transmission	SIA, SoftGuard

Sans fil

Fréquence porteuse	868,0–868,6 MHz
Puissance d'émission (EIRP)	Limite 25 mW
Mécanisme de communication	Bidirectionnel
Distance de communication	Jusqu'à 2 000 m (6 561,68 ft) dans un espace ouvert.

Mode de cryptage	AES128
Saut de fréquence	Oui

Général

Langue	Prise en charge de 14 langues : arabe, tchèque, danois, néerlandais, anglais, français, allemand, italien, portugais (Europe), russe, espagnol (Amérique latine), espagnol (Europe) Turc, slovaque. L'anglais est défini par défaut.
Alimentation	100–240 VCA, 50/60 Hz
Autonomie	La batterie dure jusqu'à 12 heures lorsqu'elle est complètement chargée et dans les conditions suivantes : elle est connectée au Wi-Fi, son identifiant est connecté au centre de réception d'alarme , l'intervalle de pulsation est de 1 800 secondes et il est connecté à 8 périphériques et au cloud.
Consommation électrique	220 VCA 80 mA (max.) 220 VCA 40 mA (veille)
Température de fonctionnement	Lorsque la batterie n'est pas en charge : -10 °C à +55 °C (+14 °F à +131 °F) Lorsque la batterie est en charge : 0 °C à +45 °C (+32 °F à +113 °F)
Humidité de fonctionnement	10 % à 90 % (HR)
Dimensions du produit	174,8 mm × 174,8 mm × 38,3 mm (6,88" × 6,88" × 1,51") (L × l × H)
Poids net	510 g (1,12 lb)
Poids brut	860 g (1,90 lb)
Installation	Prend en charge l'installation murale et sur bureau.
Matériau du boîtier	PC + ABS
Niveau anticorrosion	Protection de base
Température de stockage	–10 °C à +55 °C (+14 °F à +131 °F)
Humidité de stockage	10 % à 90 % (HR)
Dimensions de l'emballage	254 mm × 211 mm × 61 mm (10,00" × 8,31" × 2,40") (L× l × H), seul dans la boîte intérieure 524 mm × 508 mm × 442 mm (20,63" × 20,00" × 17,40") (L × l × H), étui de protection

Wi-Fi

Norme Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n
Gamme de fréquences Wi-Fi	2400-2483,5 MHz
Transmission d'énergie Wi-Fi	≤20dBm@2400-2483.5 MHz


Réseau cellulaire

Puissance d'émission (EIRP)	4G : classe de puissance 3 : 23 dBm±2dB 3G : classe de puissance 3 : 24 dBm+1/-3dB 2G : Classe de puissance 0 : 30 dBm±3dB（ GSM900） Classe de puissance 5 : 33 dBm±3dB（GSM1800）
Norme du réseau cellulaire	GSM/WCDMA/LTE
Gamme de fréquences	UE : 4G : FDD-LTE : B1/B3/B7/B8/B20/B28A ; TDD-LTE : B38/B40/B41 ; 3G : WCDMA : B1/B8 ; 2G : GSM : 1 800/900 MHz ; RU : 4G : FDD-LTE : B1/B3/B7/B8/B20/B28 ; TDD-LTE : B38/B40/B41 ; 3G : WCDMA : B1/B5/B8 ; 2G : GSM : 1 800/900 MHz ;


Informations pour la commande

Type	Modèle	Description
Hub d'alarme	DM-IB-UCW.4G	Hub d'alarme sans fil

Installation

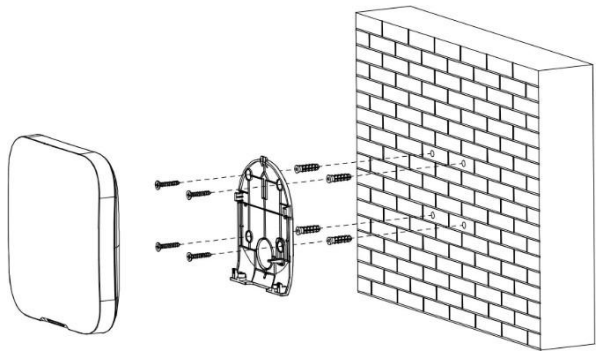

Dimensions (mm[pouces])

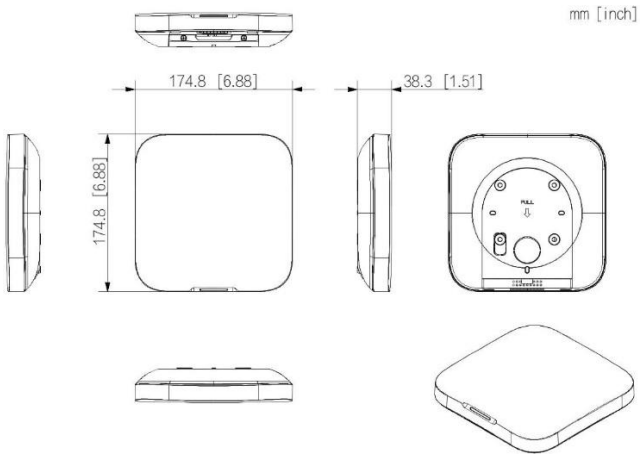

dmS&S