dmS&S

DM-IN-CONSOLE

Panneau de commande intelligent IP à 2 fils



- Adopte le système Android 14, offrant des performances avancées et une expérience conviviale.
- Doté d'un design élégant en plein écran avec une bordure noire ultra-fine, cet appareil allie style et minimalisme pour un expérience visuelle exceptionnelle.
- Grâce à son écran tactile capacitif IPS de 7 pouces et à la technologie multi-touch , l'écran offre des angles de vision larges pouvant atteindre 80 degrés à la fois horizontalement et verticalement, améliorant considérablement l'efficacité du travail et la flexibilité opérationnelle.
- Comprend des indicateurs multicolores dotés d'une fonction de lumière clignotante pour vous tenir informé des changements d'état.
- S'allume automatiquement lorsqu'une personne s'approche pour une expérience fluide.
- Équipé d'un capteur de lumière intégré, l'appareil ajuste automatiquement la luminosité de l'écran pour un confort visuel optimal.
- Grâce à ses détecteurs de température et d'humidité intégrés, vous pouvez surveiller sans effort les conditions dans votre maison à tout moment, directement depuis l'écran d'accueil.
- Prend en charge plusieurs modes de communication, notamment IP, Wi-Fi et IP à deux fils.
- Les boutons peuvent être retirés et remplacés, et leurs fonctions associées peuvent être personnalisées.
- Compatible avec les systèmes de boucle magnétique, cet écran de contrôle peut être facilement connecté à des appareils auditifs, garantissant ainsi l'accessibilité pour personnes souffrant de troubles auditifs.

Fonctions

Panneau de commande intelligent

Il offre de multiples fonctions telles que l'interphone vidéo, la vidéosurveillance et l'alarme sans fil. Son système Android 14 prend en charge l'installation de fichiers APK, ce qui permet l'ajout d'applications tierces.

Scène

Il est idéal pour les villas, les communautés, les appartements et les hôtels, et convient parfaitement aux bureaux.

Spécifications techniques

Système

Processeur principal	Processeur intégré
Système d'exploitation	Android 14
Type de bouton	Mécanique
Protocole réseau	IPv4 ; RTSP ; UDP ; DNS ; FTP ; RTP ; TCP ; SIP

Basique

Type d'écran	Écran tactile capacitif
Écran	Écran de 7 pouces
Résolution	1024 (H) × 600 (V)
Compression audio	G.711a ; G.711u ; PCM
Entrée audio	1 canal
Sortie audio	Haut-parleur intégré
Mode audio	Audio bidirectionnel
Amélioration audio	Suppression de l'écho/réduction numérique du bruit
Débit audio	16 kHz, 16 bits

Fonction

Mode de communication	Entièrement numérique
Diffusion d'informations	Réception et consultation des informations publiées par le centre de gestion
Commande d'ascenseur	Les résidents peuvent appeler l'ascenseur via cet appareil pour se rendre à leur étage.
Vidéos de sortie	Oui (une carte SD est insérée dans le moniteur intérieur ou la station de porte)
Mode « Ne pas déranger	Il est possible de définir une période « Ne pas déranger ».
Nombre d'extensions	Villa : 1 VTH principal et 9 extensions Appartement : 1 VTH principal et 4 extensions
Module d'extension	Module ZigBee Capteur sans fil 868 MHz Module Bluetooth
Stockage	Prend en charge le stockage sur carte micro SD (jusqu'à 512 Go)

Réseau

Wi-Fi	Oui
Norme sans fil	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Plage de fréquences sans fil	2,4 GHz

Port

RS-485	1
USB	1
Entrée d'alarme	8 canaux
Sortie d'alarme	1 canal
Sortie d'alimentation	1 port (12 V, 200 mA)
Sonnette	Oui (utiliser le port d'entrée d'alarme)
Port réseau	1 port Ethernet 10/100 Mbps

Performances

Matériau du boîtier	PC + ABS


Général

Couleur	Gris
Alimentation	48 VCC, 0,5 A PoE standard
Adaptateur secteur	En option
Installation	Encastrée
Accessoires	Inclus : câble RS-485 et câble d'alimentation, support et câble d'alarme. En option : cordon d'alimentation
Dimensions du produit	210,2 mm × 103,1 mm × 32,2 mm (8,28" × 4,06" × 1,27") (H × L × P)
Température de fonctionnement	-10 °C à +55 °C (+14 °F à +131 °F)
Humidité de fonctionnement	10 % à 95 % (HR), sans condensation
Altitude de fonctionnement	En dessous de 3 000 m (9 842,52 pieds)
Consommation électrique	≤ 10 W (en veille), ≤ 14 W (en fonctionnement)
Poids brut	830 g (1,83 lb)
Température de stockage	0 °C à +40 °C (+32 °F à +104 °F)
Humidité de stockage	30 % à 75
Environnement d'utilisation	Intérieur


Informations pour passer commande

Type	Modèle	Description
Panneau de commande intelligent	DM-IN-CONSOLE	Panneau de commande intelligent IP à 2 fils

Installation

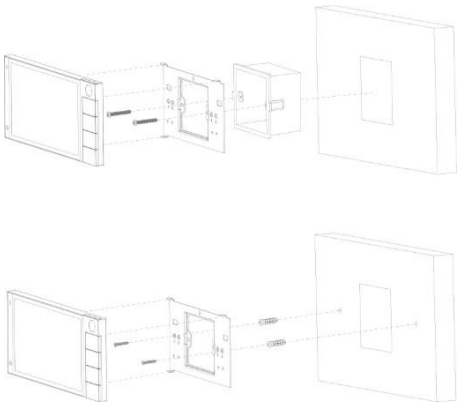

Dimensions (mm[pouces])

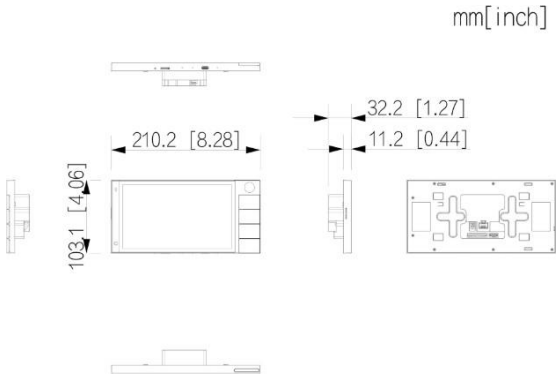

dmS&S